


製品について

「製品の特長」


- ① ハンドル部はポリプロピレン製で融点は168℃～170℃です。
- ② ヤスリ部は高炭素工具鋼を使用しており、焼入れ処理を施していますので、金属組織では一番錆び難い「マルテンサイト」になっています。
- ③ 製品はヤスリ部とハンドル部からなり、これら2つのパーツを成型によって結合しています。最も外れ難く密着性も高い結合方法です。
- ④ 使用後は、キッチンペーパーや清潔な布(ガーゼ等)で製品の表面を綺麗に拭き取った後、100℃のお湯で5分間煮沸消毒してください。その後乾燥させ、清潔な布(ガーゼ等)で包んで、棚等に入れて保管してください。(下図「製品のお手入れ」参照)
- ⑤ 製品は金属とプラスチックから出来ていて、その他にステンレスのリング等余分なパーツが一切付いておりませんので、煮沸消毒時などの水が製品に残留することはありません。またプラスチック製のハンドルも無垢で出来ており、煮沸消毒で変形することはありません。

「製品の部位名称と材質」

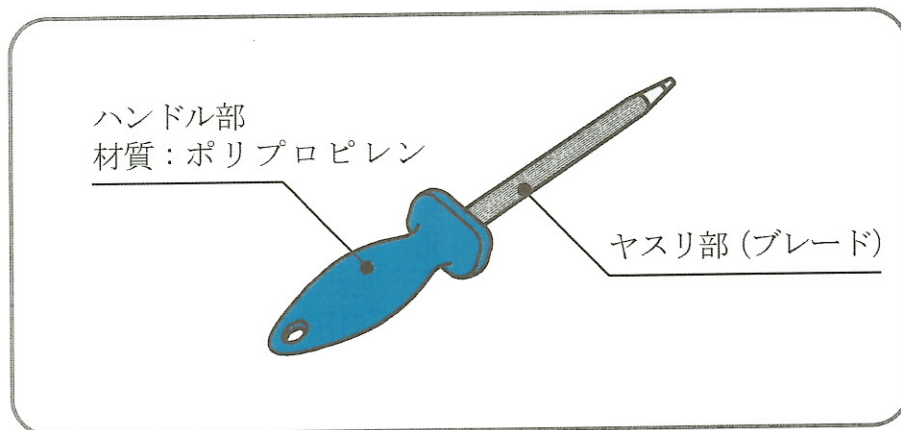


「製品のお手入れ」

1. 付着物の拭き取り

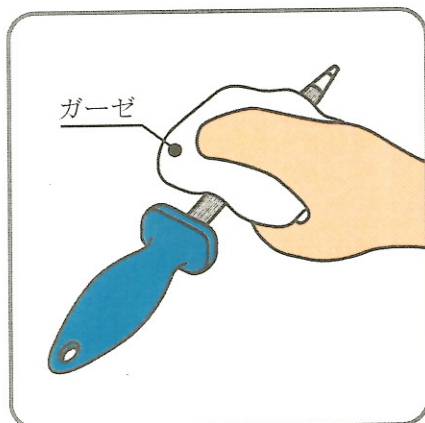

2. 煮沸消毒(100℃×5分)

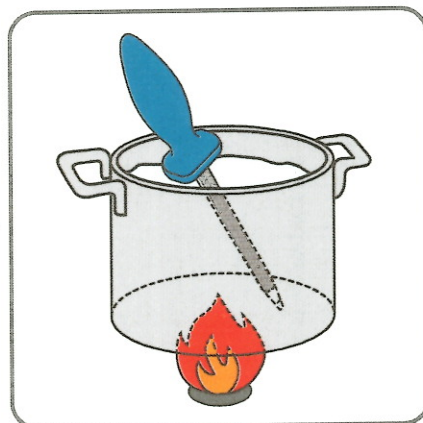

3. 乾燥

